

ARTISTIC COLOR EFFETTO STUCCO



Fugenlose und edle Kreativtechnik für moderne Akzente

ARTISTIC COLOR EFFETTO STUCCO ist ein feuchtraumbeständiges System für Wand-, Boden- und Deckenflächen.

Verarbeitung

In Bereichen die direkt mit Wasser in Berührung kommen wie z.B. Waschbecken, Dusche, Badewanne, usw. die Abdichtung ARTISTIC COLOR WATERPROOFING ausführen.

Nach einer Trockenzeit von 20 Stunden der zweiten Schicht ARTISTIC COLOR WATERPROOFING ein Armierungsgewebe (160-180 g) unverdünnt mit dem ARTISTIC COLOR PRIMER MICRO einbetten, Trocknungszeit mindestens 4 Stunden. Das Gewebe wird nur im Fußbodenbereich oder bei der Überarbeitung von Fliesen eingesetzt.

Fußbodenflächen: Das ARTISTIC COLOR MICROZEMENT G (gemischt mit dem ARTISTIC COLOR ADDITIVO MICRO) auftragen und auf Korn abziehen. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 8 Stunden die Oberfläche anschleifen.

Das ARTISTIC COLOR MICROZEMENT F (gemischt mit dem ARTISTIC COLOR ADDITIVO MICRO) auftragen und auf Korn abziehen. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 8 Stunden die Oberfläche anschleifen.

Wandflächen: Das ARTISTIC COLOR MICROZEMENT F auftragen und auf Korn abziehen. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 8 Stunden die Oberfläche anschleifen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 8 Stunden ARTISTIC COLOR EFFETTO STUCCO MICRO in Fleckspachtelung auftragen. Die Fläche anschleifen und nach der Trockenzeit von ca. 4 Stunden einen zweiten Auftrag ausführen.

Im Anschluss die Oberfläche (Fußboden- und Wandfläche) mit der Schlussbeschichtung ARTISTIC COLOR MICROZEMENT TOPCOAT (je nach Wunsch mit den Glanzgraden Lucido, Opaco oder Satinato) beschichten. Nur soviel Material anrühren wie während der Topfzeit von ca. 4 Stunden (bei 20°C) verarbeitet werden kann. Das angemischte Material gleichmäßig auftragen und verteilen. Im direkten Nassbereich insgesamt 3 Schichten ausführen.

Produkt	Verdünnung	Verbrauch pro Auftrag	Gebindegröße	Trocknungszeit
ARTISTIC COLOR WATERPROOF BLAU GRAU	unverdünnt	ca. 650 g/m ²	8 Kg 20 Kg	2 – 20 Stunden
ARTISTIC COLOR PRIMER MICRO	max. 10% mit Wasser	ca. 6 – 7 m ² /l ca. 140 – 165 ml/m ²	1 Liter 5 Liter	4 Stunden
ARTISTIC COLOR MICROZEMENT G	unverdünnt	ca. 0,5 – 0,7 m ² /kg ca. 1.500 – 2.000 g/m ²	5 Kg 20 Kg	8 Stunden
ARTISTIC COLOR MICROZEMENT F	unverdünnt	ca. 1,5 – 1,7 m ² /kg ca. 550 – 660 g/m ²	5 Kg 20 Kg	8 Stunden
ARTISTIC COLOR EFFETTO STUCCO	unverdünnt	ca. 8 – 10 m ² /kg ca. 100 – 125 g/m ²	1 Liter 5 Liter	8 Stunden

Weitere Techniken oder Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.

ARTISTIC COLOR ist eine Marke der Diessner GmbH & Co KG - Lack- und Farbenfabrik



ARTISTIC COLOR EFFETTO STUCCO

Feiner und edler Effekt
in modernem Design



ARTISTIC COLOR
EFFETTO STUCCO




Verde | B11



Serpentina | B12



ARTISTIC COLOR
EFFETTO STUCCO

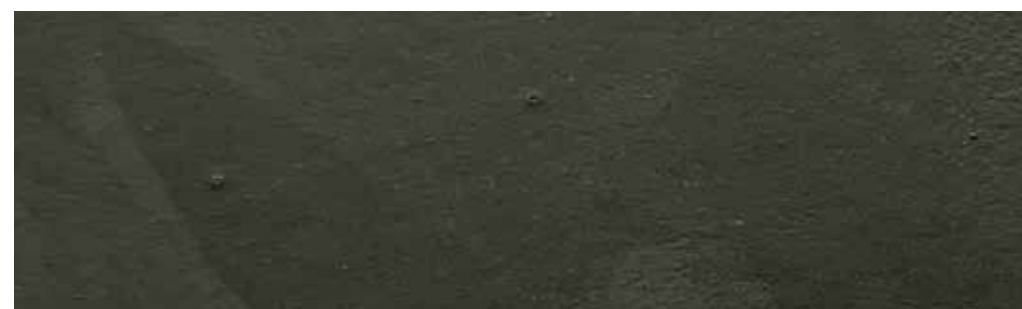


Onyx | B13



Grafite | B14



Ferro | B15

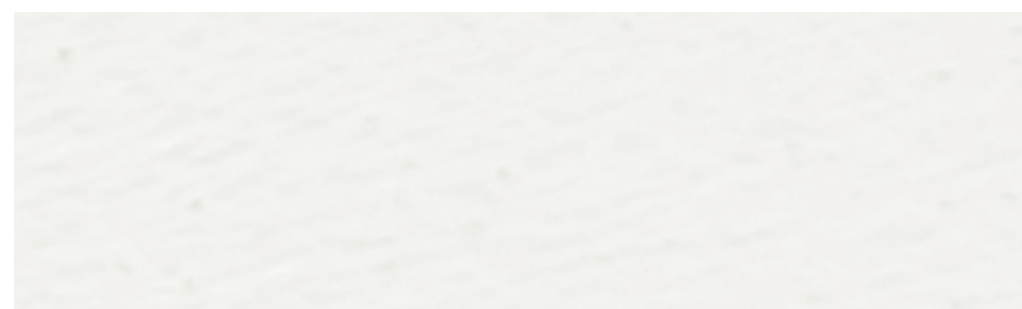


Grigio | B16



ARTISTIC COLOR
EFFETTO STUCCO



Marrone | B17

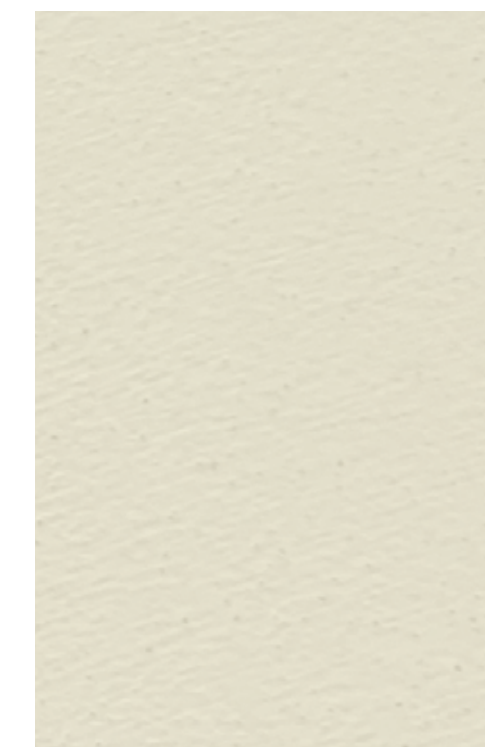

Crema | B18

**Glatte und zeitlose Wandoptik
für moderne Einrichtungen**

ARTISTIC COLOR EFFETTO STUCCO stellt dekorative, elegante, fugenlose Spachtelflächen dar und brilliert mit einzigartigem Charakter in einem eleganten Design. Diese hochwertige Gestaltungstechnik ist insbesondere für den privaten Badbereich geeignet. Damit erfüllen wir den Wunsch nach einer modernen, fugenlosen Gestaltung, die sogar wasser- und trittbeständig ist. Alle Echtmuster wurden mit der Schlussbeschichtung TopCoat Satinato versiegelt.

Begehbar nach 2 Tagen | Belastung durch z.B. Möbel nach 7 Tagen | Reinigungsfähig nach 10 Tagen

Produkt	Verdünnung	Verbrauch pro Auftrag	Gebindegröße	Trocknungszeit
ARTISTIC COLOR ADDITIVO MICRO	unverdünnt	0,05 l auf 5 kg 0,2 l auf 20 kg	0,05 Liter 0,2 Liter	
ARTISTIC COLOR TOPCOAT A LUCIDO, OPACO, SATINATO	max. 15 – 20 % mit Wasser	ca. 12 – 14 m ² /l ca. 70 – 85 ml/m ²	0,8 Liter 2 Liter	2 Stunden
ARTISTIC COLOR TOPCOAT B	unverdünnt	0,16 l auf 0,8 l 0,4 l auf 2 l	0,16 Liter 0,4 Liter	