

Silicon plus Microsan
Fassadenfarbe

**... raus ja,
rein nein!**



**Endlich eine „atmende“ Fassadenfarbe,
die keinen Regen durchlässt**

- Hält die Fassade trocken
- Verzögert Pilz- und Algenbildung
- Sehr guter Regenschutz bei hoher Durchlässigkeit von Wasserdämpfen



Silicon plus Microsan

Technische Daten

Glanzgrad: matt

Einstufung nach DIN EN 1062

Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V 1

- hoch: entspricht sd-Wert < 0,14 m; Istwert: 0,05 m
Wasseraufnahme (W-Wert): Klasse 3
- niedrig: entspricht < 0,1 kg/m² x h 0,5

Abtönungen: Über Diessner MIX und werkseitig tönbar bzw. mit geeigneten Silicon-Volltonfarben bis max. 3% tönbar. Silicon plus ist aufgrund der verwendeten SIO-Bindemittel- und Füllstoffkombination mineralmatt, spannungsarm, nicht filmbildend, nicht thermoplastisch und hat dadurch eine geringe Verschmutzungsneigung. Ideal auch für Neu- und Renovierungsbeschichtungen auf Wärmedämm-Verbundsystemen.


Gebindegröße: 2,5 / 5,0 / 12,5 Liter

Hoch diffusionsfähig und wasserabweisend

Silicon plus Microsan: trockene Fassade durch sehr guten Regenschutz bei optimaler Atmungsaktivität

Silicon plus Microsan ist hoch wasserdampf- und kohlensäuredurchlässig und dennoch sehr gut wasserabweisend, spannungsarm, leicht zu verarbeiten und sehr ergiebig. Die besondere Bindemittel- und

Füllstoffkombination nach der SIO-TEC Formel sichert mineralmatt, spannungsarme, nicht filmbildende, nicht thermoplastische Oberflächen mit einer geringen Verschmutzungsneigung.

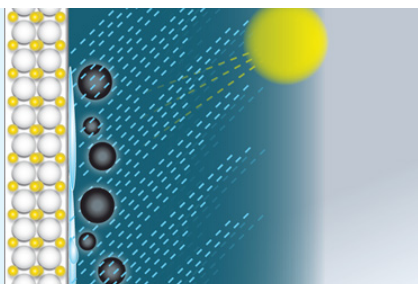

Dank der SIO-TEC Formel kann Schmutz nicht verkleben und wird mit Wasser weitestgehend abgespült.



Für die perfekte Untergrundvorbereitung: Silicon plus Grundierfarbe